



*Для счастья
и здоровья!*

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Выращивайте СВОИ овощи в КАЧЕСТВЕННЫХ теплицах!




История компании начинается в 1993 году в городе Дубна живописного Северного Подмоскья на берегу Волги. Вначале предприятие состояло из нескольких человек. Продукция получила признание покупателей и предприятие стало динамично развиваться, наращивая объёмы выпуска и модельный ряд продукции, совершенствуя её в интересах потребителей и партнёров. За 20 лет мы стали самой крупной компанией на рынке теплиц с представительствами в России и за рубежом, у компании своя производственная база, комплекс складских помещений, свой автопарк и штат сотрудников более 200 человек.



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ПРЕЗЕНТ

КЛАСС «СЕЗАМ»

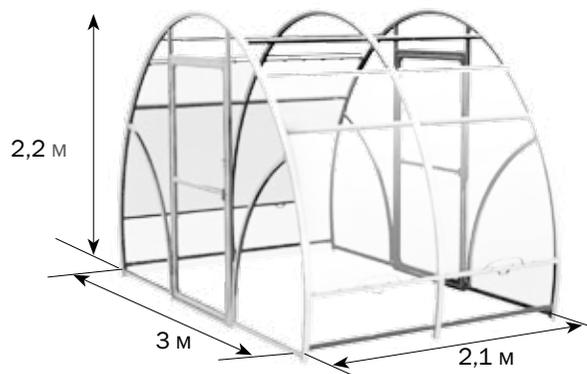

Основные характеристики

Каркас	Оцинкованная сталь
Размер оцинкованной трубы	33 x 33
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс	Сезам
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Крыша сдвижная	Да
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Сдвижные панели с обеих сторон по всей длине крыши вставлены в пазы. Потянув за панель, вы можете сдвинуть её и зафиксировать в любом положении. Летом сдвижная крыша используется для проветривания.

На зиму панели полностью сдвигаются вниз. Это избавит каркас от снеговых нагрузок, и даст возможность земле отдохнуть. Снег защитит почву от промерзания, обеспечит микроэлементами и равномерным увлажнением.




- 1 РАДИКАЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
- 2 СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ
- 3 МАКСИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ДЕЛЬТА

КЛАСС «СЕЗАМ»

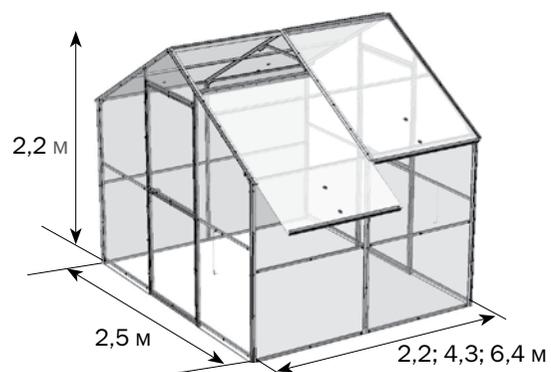

Основные характеристики

Каркас	Оцинкованная сталь
Размер оцинкованной трубы	20 x 20
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Домик
Класс	Сезам
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Крыша сдвижная	Да
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Летом теплицу «Дельта» легко проветрить за счет съемной крыши, которую можно использовать в качестве дополнительного или основного проветривания. Оставляя теплицу на зиму, обязательно полностью снимите верхние панели поликарбоната – это избавит теплицу от снеговых нагрузок.

Зимой снег будет попадать внутрь теплицы на всю поверхность почвы. Это сэкономит землю от промерзания, обеспечит равномерное увлажнение и поддержит естественное плодородие почвы.




- 1 РАДИКАЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
- 2 СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ
- 3 МАКСИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ОРИОН

КЛАСС «СЕЗАМ»

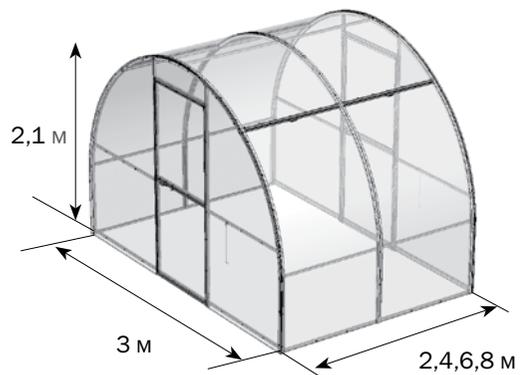

Основные характеристики

Каркас	Оцинкованная сталь
Размер оцинкованной трубы	25 x 25
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс	Сезам
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Крыша сдвижная	Да
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Теплица «Орион» от компании «Воля» сделана в форме арки из оцинкованной трубы 25x25, которая не поддается коррозии долгое время. Использование поликарбоната в теплице «Орион» обеспечивает максимальное количество света, так необходимого растениям на всех этапах созревания.

Летом теплицу «Орион» легко проветрить за счет сдвижной крыши. Оставляя теплицу на зиму, обязательно полностью сдвиньте верхние панели поликарбоната – это избавит теплицу от снеговых нагрузок. Зимой снег будет попадать внутрь теплицы на поверхность почвы.




- 1 РАДИКАЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
- 2 СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ
- 3 МАКСИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ЛОТОС

КЛАСС «СЕЗАМ»

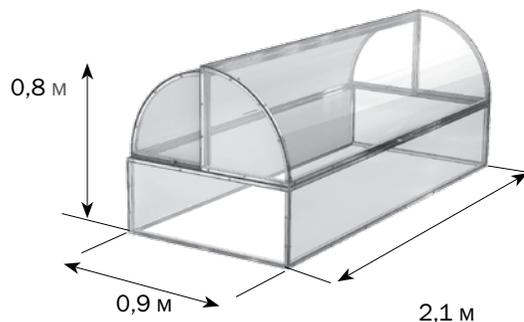

Основные характеристики

Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	20 x 20
Покрытие	Поликарбонат
Форма	Арочная
Класс прочности	Сезам
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Нет
Крыша сдвижная	Да
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Парник для дачи «Лотос» сделан из оцинкованной трубы, покрытие – прозрачный сотовый поликарбонат. Все срезы на поликарбонате закрыты уголками – это защищает соты от попадания грязи. В комплект входит уплотнительный профиль.



- 1 РАДИКАЛЬНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
- 2 СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ
- 3 МАКСИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

АЛЬФА

КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»




Основные характеристики

Каркас	Оцинкованная сталь
Размер оцинкованной трубы	20 x 20
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	Стандартная
Фундамент	Не обязателен
Нарращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Крыша сдвижная	Нет
Уплотнительный профиль	По заявке
Возможность усиления	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Каркас теплицы «Альфа» сделан из оцинкованной трубы. Дуги теплицы из поликарбоната «Альфа» заканчиваются специальными колышками (30см.) с Т-образным окончанием. Так, если у вас ровный участок без уклонов и ям, вы можете сэкономить на фундаменте и установить теплицу в грунт. Снеговая нагрузка на теплицу «Альфа» - 30кг/м². Покупатель может увеличить прочность теплицы докупив комплект усиления уменьшив расстояние между дугами до 68см и до 51см и поставив телескопические опоры на зимний период.

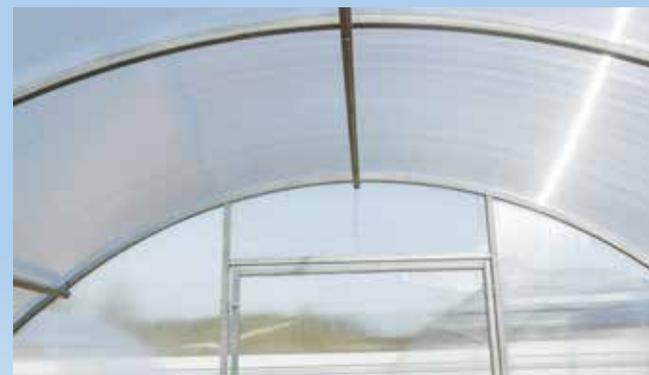

- 1 ДОСТУПНАЯ ПО ЦЕНЕ
- 2 ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ
- 3 ЛЁГКАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

БЕТТА


КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»



Каркас	Оцинкованная сталь
Размер оцинкованной трубы	25 x 25
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	Стандартная
Фундамент	Не обязателен
Нарращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Крыша сдвижная	Нет
Уплотнительный профиль	По заявке
Возможность усиления	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Каркас теплицы «Бетта» сделан из оцинкованной трубы. Дуги теплицы из поликарбоната «Бетта» заканчиваются специальными колышками (30см.) с Т-образным окончанием. Так, если у вас ровный участок без уклонов и ям, вы можете сэкономить на фундаменте и установить теплицу в грунт. Снеговая нагрузка на теплицу «Бетта» - 50кг/м². Покупатель может увеличить прочность теплицы докупив комплект усиления уменьшив расстояние между дугами до 68см и до 51см и поставив телескопические опоры на зимний период.

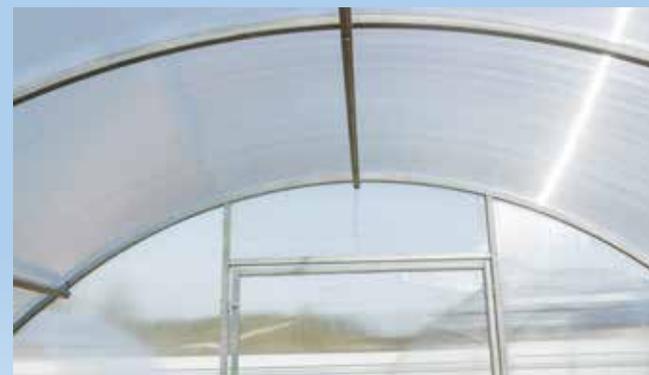


- 1 ДОСТУПНАЯ ПО ЦЕНЕ**
- 2 ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ**
- 3 ЛЁГКАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА**



ТЕПЛИЦА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ОМЕГА

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

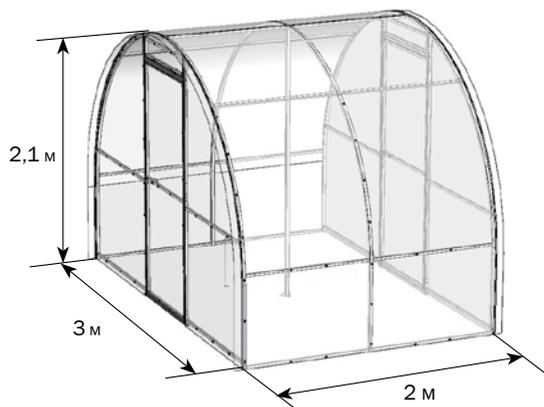


Основные характеристики

Каркас	Оцинкованная сталь
Размер оцинкованной трубы	20 x 20, 25 x 25
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	Титаническая
Фундамент	Не обязателен
Нарращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Перед запуском серийного производства, мы провели статические испытания теплицы «Омега» на прочность. Каркас выдерживает более 320 кг/м^2 снеговой нагрузки. Это позволило отнести нам данную модель к теплицам серии Титаническая прочность.


В комплект теплицы «Омега» входит телескопическая подпорка на каждую дугу. Она устанавливается на зимний период и придает теплице титаническую прочность к снеговым нагрузкам.

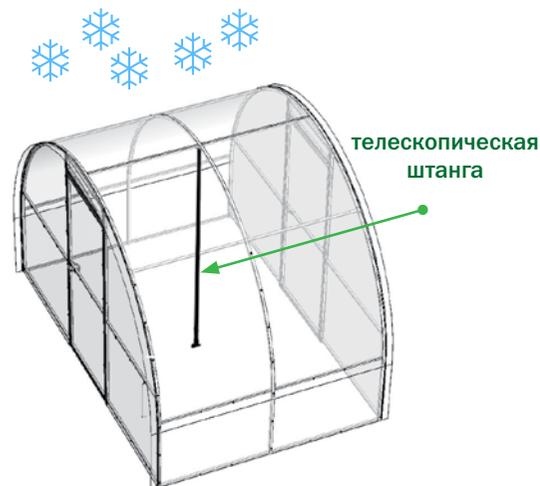

ТЕПЛИЦА

ДАЧНАЯ - СТРЕЛКА

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

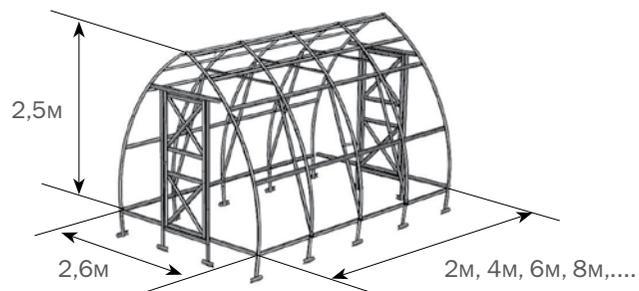

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	450 кг/м ²
Номер снегового района не выше	VI
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	60 x 20
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Класс прочности	«Титаническая»
Фундамент	Не обязателен
Нарращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Теплица «Дачная-Стрелка» - лучшая дачная теплица компании «Воля»! Она полностью адаптирована для снежных зим, каждая дуга выдерживает до 700кг снеговой нагрузки. Каркас выполнен из мощного оцинкованного профиля 60x20мм. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов «Вставка» и добавляет к базовой длине 2,0м. Высота каркаса идеально подходит для выращивания высокорослых культур, а ширина оптимальна для двух грядок.




ТЕПЛИЦА

ДАЧНАЯ - СТРЕЛКА-3

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»



ХИТ
ПРОДАЖ!

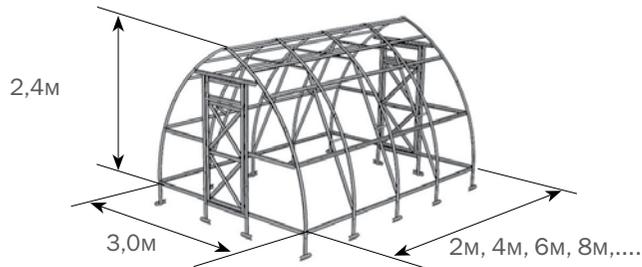

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	360 кг/м ²
Номер снегового района не выше	V
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	60 x 20
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Класс прочности	«Титаническая»
Фундамент	Не обязателен
Нарращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м

Теплица «Дачная-Стрелка-3» идеальна для сложных климатических условий (снежные зимы). Каркас из суперпрочного оцинкованного профиля 60x20 мм. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов «Вставка» и добавляет к базовой длине 2,0 м.


Высота каркаса позволяет легко культивировать высокорослые и ампельные сорта, а ширина теплицы оптимальна для трёх грядок.



ТЕПЛИЦА

ДАЧНАЯ - ОПТИМА

КЛАСС «ТИТАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ»

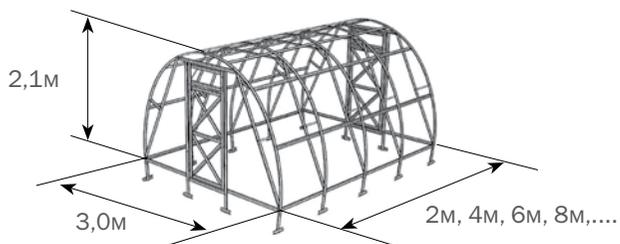

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	280 кг/м ²
Номер снегового района не выше	V
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	60 x 20
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	«Титаническая»
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м




Теплица под сотовый поликарбонат «Дачная-Оптима» арочной формы, шириной 3м и высотой 2,1м. Нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов «Вставка» и добавляет к базовой длине 2,0м. В каждом дверном проеме есть дверь и форточка. Целью проектирования теплицы «Дачная-Оптима» было создание конструкции с очень высокой несущей способностью от действия снеговых нагрузок. Эта цель была достигнута! Теплица компании «Воля» «Дачная-Оптима» выдерживает снеговую нагрузку 280 кг/м²!



ТЕПЛИЦА

ДАЧНАЯ-ДВУШКА

КЛАСС «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЧНОСТЬ»

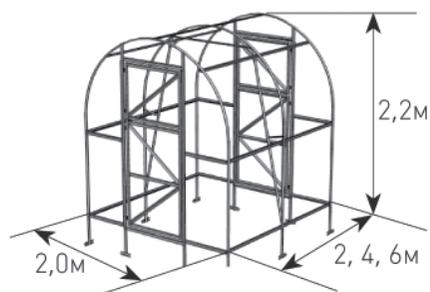

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	240 кг/м ²
Номер снегового района не выше	V
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	44 x 15; 20 x 60
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	«Гарантированная»
Фундамент	Не обязателен
Нарращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Форточки боковые	Нет
Уплотнительный профиль	По заявке
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м




Теплица спроектирована и изготовлена по многочисленным пожеланиям садоводов, имеющих небольшие дачные участки. «Дачная-Двушка» позволяет гарантированно получать хорошие урожаи на небольшой площади, невзирая на погодные условия!

Выдерживает снеговую нагрузку 240 кг/м². Так же, как и у старших собратьев по модельному ряду, нужная длина теплицы обеспечивается покупкой дополнительных пакетов с удлиняющими вставками, которые добавляются к базовой длине 2м.



ТЕПЛИЦА
ДАЧНАЯ - ТРЁШКА

КЛАСС «ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОЧНОСТЬ»

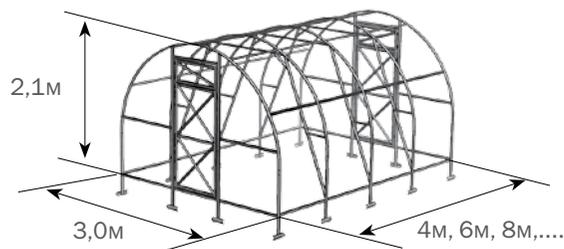

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	180 кг/м ²
Номер снегового района не выше	IV
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	60 x 20; 44 x 15
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	«Гарантированная»
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Легковой а/м




Теплица под сотовый поликарбонат «Дачная-Трешка» арочной формы. В особо нагруженных местах каркаса благодаря применению нового широкого профиля удалось уменьшить количество деталей, упростить сборку и увеличить несущую способность конструкции, не увеличивая цену. Все это позволило получить новую перспективную модель высокого качества при невысокой цене. Ширина теплицы оптимальна для трёх грядок.



ТЕПЛИЦА

ПЕРЧИНА-М ПЛЮС

КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»

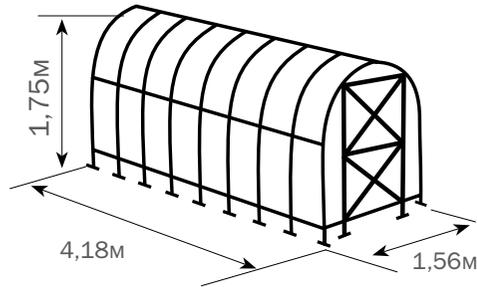

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	90 кг/м ²
Номер снегового района не выше	I
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	44 x 15
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	«Стандартная»
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Нет
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	Нет
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	1 год
Возможность самовывоза	Легковой а/м



- 1** компактная
- 2** современный дизайн
- 3** удобство запирания
- 4** уплотнительный профиль в комплекте
- 5** закрывание снаружи-изнутри




Новая современная «ПЕРЧИНА-М ПЛЮС» идеально подходит для выращивания огурцов, перцев, баклажанов, зелени. При своей невысокой цене и компактных габаритах она позволяет получать богатый урожай, даже если у вас участок небольшой площади. В каждом торце «ПЕРЧИНА-М ПЛЮС» имеет дверь и уплотнительный профиль, который необходим для обеспечения герметичности теплицы. В конструкции предусмотрена специальная ручка, которая позволяет закрывать двери как снаружи, так и изнутри, а также фиксатор открытого положения двери.



ТЕПЛИЦА

ДАЧНАЯ - ЭКО

КЛАСС «СТАНДАРТНАЯ ПРОЧНОСТЬ»

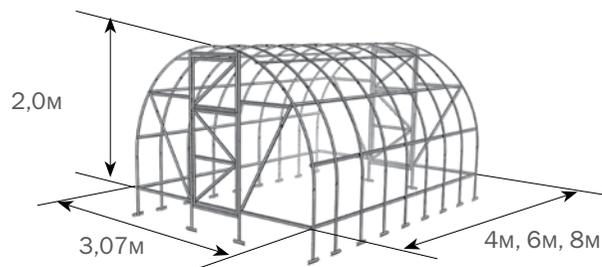

Основные характеристики


Расчетный вес снегового покрова	20 кг/м ²
Номер снегового района не выше	Необходимо обслуживать зимой
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	44 x 15
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Класс прочности	«Стандартная»
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Да
Форточки боковые	Нет
Уплотнительный профиль	По заявке
Гарантия	1 год
Возможность самовывоза	Легковой а/м



Теплица «Дачная-Эко» является упрощенным вариантом теплицы «Дачная-2ДУМ», в ней отсутствуют усилители дуг, поэтому покупатель должен либо снять покрытие на зиму, либо счищать снег с теплицы.



ТЕПЛИЦА ФЕРМЕР - 7,5

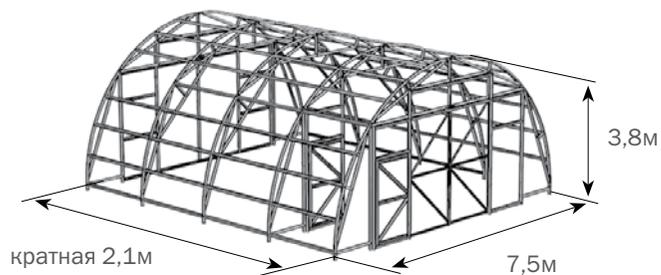

Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	196 кг/м ²
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	84 x 45
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Арочная
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	По заявке
Тамбур	По заявке
Перегородка	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Грузовой а/м

Теплицы серии «Фермер» предназначены для промышленного выращивания сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах. Однако сфера их применения не ограничивается только сельским хозяйством: теплицы можно использовать как склад, гараж, производственное помещение, укрытие для бассейна и многое другое. Теплицу «Фермер-7,5» (шириной 7,5м) можно укомплектовать тамбуром, что послужит дополнительному сохранению тепла.

Каркас теплиц сделан из специального оцинкованного профиля, имеет арочную форму, состоит из дугообразных ферм, соединенных прогонами, и торцевых конструкций. Теплица может быть установлена на фундаменте или на грунте с закапыванием фундаментных стоек. Боковые форточки для проветривания по желанию заказчика устанавливаются с ручным или электрическим автоматизированным приводом.




Благодаря невысоким ценам на теплицы серии «Фермер» начинающий фермер сможет открыть, а опытный - продолжить развивать свое дело.





«ФЕРМЕР-5,0» ТЕПЛИЦЫ

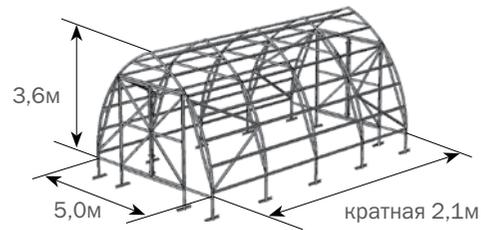


Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	240 кг/м ²
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	84 х 45
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Грузовой а/м



«ФЕРМЕР-4,2» «ФЕРМЕР-4,6» «ФЕРМЕР-5» ТЕПЛИЦЫ

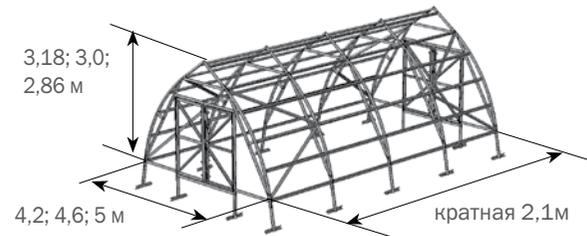


Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	240 кг/м ²
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	84 х 45
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Грузовой а/м



«ФЕРМЕР-3,5» ТЕПЛИЦЫ

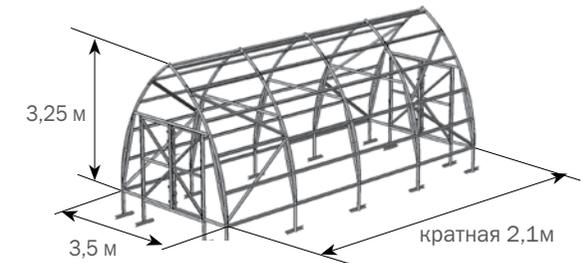


Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	360 кг/м ²
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	84 х 45
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Да
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	По заявке
Уплотнительный профиль	Да
Гарантия	2 года
Возможность самовывоза	Грузовой а/м



«НАВЕС-3,5»

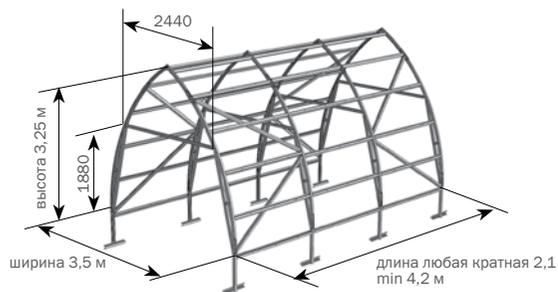


Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	240 кг/м ²
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	84 x 45
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Класс прочности	Гарантированная
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Нет
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	Нет
Уплотнительный профиль	Нет
Гарантия	1 год
Возможность самовывоза	«Газель»



«НАВЕС-5»

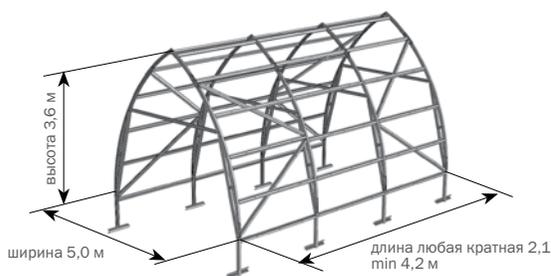


Основные характеристики

Расчетный вес снегового покрова	240 кг/м ²
Каркас	Оцинкованная сталь
Размер профиля	84 x 45
Покрытие	Поликарбонат сотовый
Форма	Стрельчатая
Класс прочности	Гарантированная
Фундамент	Не обязателен
Наращивание длины	Да
Двери торцевые	Нет
Форточки торцевые	Нет
Форточки боковые	Нет
Уплотнительный профиль	Нет
Гарантия	1 год
Возможность самовывоза	«Газель»



«ФОРТОЧКИ» СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Боковые форточки для теплиц изготовлены из оцинкованной стали и собираются с помощью винтов и гаек. В комплект форточки входят все необходимые элементы крепления.

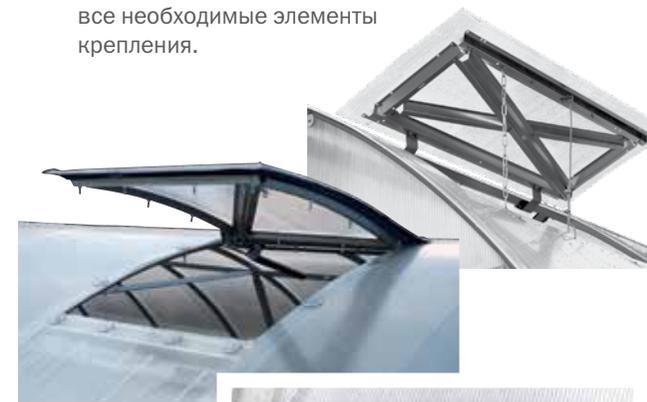

«ТОЛКАТЕЛЬ» АВТОМАТ ОТКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК




ТЕПЛИЦЫ ПОД ПЛЕНКУ



«ДАЧНАЯ-2ДУ»

ТЕПЛИЦА

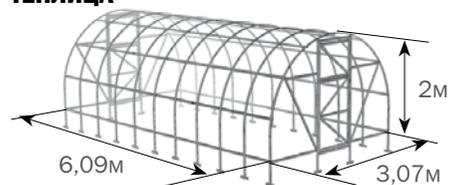


Теплица предназначена для открытых участков с сильными ветрами. Теплица имеет два дверных проема в противоположных торцах и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку.



«ПЕРЧИНА»

ТОННЕЛЬ

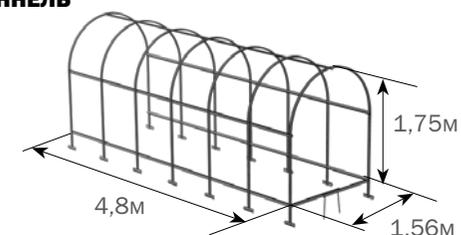


Вместо двери предусмотрен упрощенный способ открывания-закрывания торцов туннеля.



«ДАЧНАЯ-2Д»

ТЕПЛИЦА

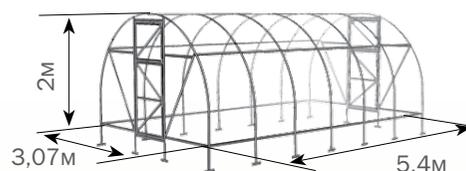


Теплица имеет два дверных проема в противоположных торцах и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку.



«ТОМАТО»

ТОННЕЛЬ

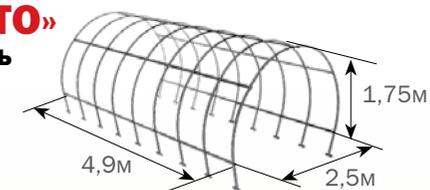


Дверь изготавливается покупателем самостоятельно по примеру на фотографии.



«ОГУРЧИК»

ТОННЕЛЬ

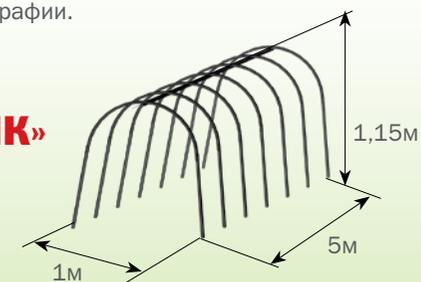

Каркас парника составляется из дуг и продольной перекладины. В конструкции парника предусмотрены надежное закрепление пленки и удобство открывания-закрывания парника с помощью свободных реек, входящих в комплект.



ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ КОМПАНИИ «ВОЛЯ» ИМЕЮТ НАДЕЖНУЮ И УДОБНУЮ СИСТЕМУ КРЕПЛЕНИЯ ПЛЕНКИ. ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЛЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СНЯТЬ ОСЕНЬЮ И ВНОВЬ УСТАНОВИТЬ ВЕСНОЙ МОЖНО ВСЕГО ЗА ОДИН ЧАС.

СИСТЕМЫ ПОЛИВА

«РУСЛО» СЕЗОННЫЙ ВОДОПРОВОД



ОБЪЕДИНИТ ВСЬ ПОЛИВ НА УЧАСТКЕ

«Русло» состоит из шланга длиной 50 метров, который крепится к бочке или к центральному водопроводу. Садовод сам планирует удобную прокладку водопровода и врезает штуцеры там, где необходимо.



В любой момент можно перекрыть воду во всем водопроводе или на отдельном участке. Возможно подключение контроллеров. В комплект входит фильтр, который очищает воду.

/50м/

«ВОДОМЕРКА» СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА



Полив осуществляется автоматически без движущихся деталей и без потребления электроэнергии в циклическом режиме! Экономия воды и удобрений, урожай выше на 50-70%!

В комплекте с автоматическим контроллером и фильтром первичной очистки.

Полив можно осуществлять прерывисто, круглосуточно, выставляя на контроллере два временных параметра:

- интервал между подачей воды;
- длительность подачи воды.

Базовая длина 4м увеличивается дополнительными «Вставками»



СИСТЕМЫ ПОЛИВА

«МОКРЁНА» МИКРОПОРИСТЫЙ ШЛАНГ



ВОДА ПОСТУПАЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО
К КОРНЯМ РАСТЕНИЙ

Идеально подходит для аккуратного и экономичного полива садов и огородов. Особенностью такого шланга является то, что он выделяет маленькие капли воды по всей своей длине. Три дисковые накладки регулируют поток воды и давление в поливочном шланге.

«ДОЖДЕВАТЕЛЬ» ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ШЛАНГ



Отверстия на шланге расположены с двух сторон, поэтому часть воды будет направлена на корни, а другая будет распыляться сверху растения.

Перфорированный шланг «Дождеватель» поможет обеспечить непрерывный и комфортный полив растениям на участке.

«РАСЦВЕТАЙКА» ОРОСИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ




«Расцветайка» проста в установке и регулировке. Система дождевания подключается к водопроводу или насосной станции. Можно подключить до 6 распылителей одновременно. Площадь полива до 20-30 м².

ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ

«ГРЯДКА» БОРДЮР ОЦИНКОВАННЫЙ



ХИТ

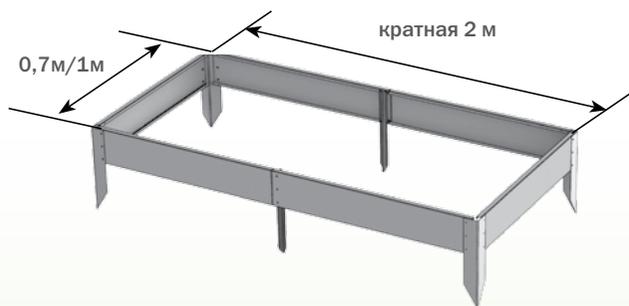


Прочная, добротнo выполненная и долговечная модель грядки идеально подойдет как для установки внутри теплиц любого размера, так и для открытого грунта.

«ОГРАЖДЕНИЕ» БОРДЮР ОЦИНКОВАННЫЙ



NEW

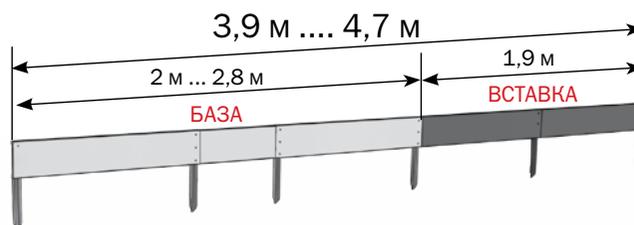

Одностороннее регулируемое по длине ограждение для грядок используется для формирования аккуратных грядок вдоль длины теплицы. Металлическое ограждение для грядки прослужат намного дольше, чем деревянное. Края его аккуратно загнуты и безопасны при сборке.

«ПЛОДОРОДИЕ» КОМПОСТЕР ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ



ХИТ

/1 м x 1 м x 1 м/

По праву самым простым органическим удобрением считается компост. Для этого нужно собрать по участку сорняки, непригодную в пищу ботву, листья, стебли и другие пищевые отходы в компостер «Плодородие» от компании «Воля»!

ТОВАРЫ ДЛЯ САДОВОДОВ

«АТЛАНТ» ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ



/1м x 2,2м x 1м/

Растениям на участке необходим полив, а вода для полива нужна теплая. Да и в конце жаркого дня хочется принять освежающий душ. Хорошо, если на участке есть постоянный водопровод, но если у вас перебои с водой, то запастись ею стоит заранее.

Рассчитана для установки ёмкости с водой в заполненном состоянии до 1500 кг



«ЛЕЖЕБОКА» АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА



/2шт. x 4м/



«Аккумулятор тепла «Лежебока» - это рукав из черной полиэтиленовой пленки длиной 4 метра, шириной 21 сантиметр. «Лежебока» медленно нагревается и медленно отдает тепло. Через отверстие в рукав на 2/3 заливается вода и плотно закрывается крышкой.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ С СИСТЕМОЙ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА



/61см x 36см/

Представьте, за окном пасмурно и хмуρο – а у Вас дома настоящий «Ботанический сад» от компании Воля!

«Ботанический сад» - это настенная панель с системой капельного полива, которая крепится к ровной стене в квартире, в офисе или на внешней стене дома с помощью кронштейна.



ПРОИЗВОДСТВО


К настоящему времени производство занимает несколько цехов, оснащено автоматическими линиями изготовления деталей. Цех оснастки оснащён современным универсальным оборудованием, обеспечивающий все потребности основного производства.

Использование современных комплектующих от лучших мировых производителей электронных и гидравлических компонентов обеспечивает высокий уровень качества производимой продукции.





СКЛАДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

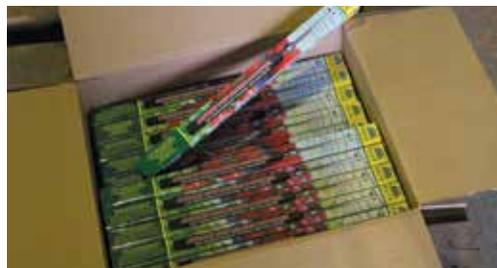

Территориальное распределение складов позволяет обеспечивать гибкость отгрузки и доставки в удобное для вас время и место. Наличие комплекса складских помещений позволяет делать отгрузки более 200 тонн готовой продукции в день.



На складах есть отделы оптовой и розничной отгрузки. Компактная упаковка, удобное хранение, оптимальное количество складированной продукции на квадратный метр.



УПАКОВКА





ЛОГИСТИКА



Компания “Воля” осуществляет перевозки собственным автотранспортом, который состоит из 15 машин, а также доставляет свою продукцию контейнерными, авиа- и железнодорожными перевозками с помощью транспортных компаний в любом направлении по территории России.

Быстрота отгрузки на складах, четкая организация транспортно-экспедиторских услуг позволяет нам гарантировать клиенту оперативную доставку груза.





ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

Компания «Воля» имеет широкую дилерскую сеть, которая охватывает все крупные города России и ближнего зарубежья. Наша продукция представлена в Германии, Чехии, Польше, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, Белоруссии, Украине, Казахстане.

Наши представительства находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Таллине. Мы предлагаем оптовым покупателям выгодные цены. Большая дельта между розничной и оптовой ценой позволяет получить достойную прибыль нашим партнерам.

В 2012 году предприятие сертифицировано по Международной Системе Качества ISO 9001-2008. На сегодняшний день в состав ISO входит 164 страны.

Качество продукции – приоритетная задача нашего предприятия, которая обеспечивается на каждом этапе производства с помощью высокоточного оборудования и отработанной годами системе контроля.

Стратегическая цель компании - ежегодное расширение модельного ряда теплиц для удовлетворения потребности целевых потребителей. Весь ассортимент теплиц мы условно делим на три сегмента: эконом, стандарт и премиум. Мы постоянно анализируем рынок и следим, чтобы цена на нашу продукцию в каждом сегменте была максимально выгодной для потребителя.



Сертифицировано
Русским Регистром
ISO 9001-2008.



ООО “Воля”

Россия, Московская область, г. Дубна, пер. Северный, д.8

8 (495) 598-5-999 - для Москвы

8-800-100-03-04 - бесплатный звонок из других регионов России

www.perchina.ru